



Вентиляторы серии Future S&P Испания

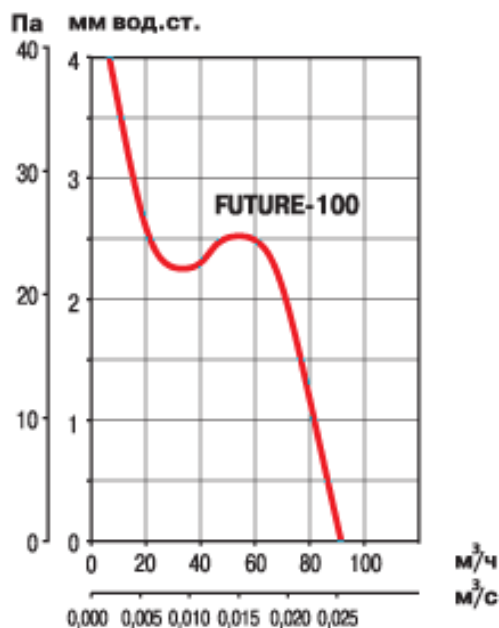

Вентилятор предназначен для установки в ванных комнатах, санузлах, жилых, офисных и общественных помещениях. На передней части корпуса расположена индикаторная лампа, которая сигнализирует о работе вентилятора. Вместе с вентилятором поставляются крепежные элементы и уплотнительная полоска. Вентилятор монтируется на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке. Влагозащищенный. Не требует дополнительного заземления (класс электробезопасности II). Прост в обслуживании: легкосъемная передняя панель позволяет при необходимости произвести чистку вентилятора с применением мягких моющих средств.

Габаритные размеры (мм):

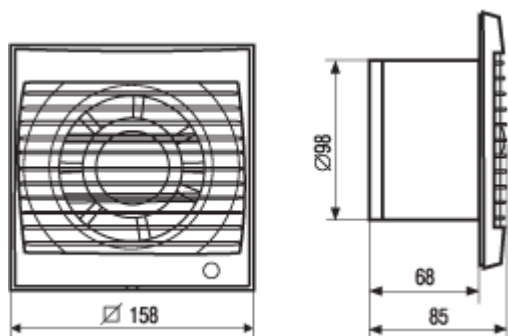

Характеристики:

Характеристики	Future 100
Производительность, м³/час	95
Потребляемая мощность, Вт	13
Посадочный диаметр, мм	100
Уровень шума, дБ	40
Напряжение, В	220-240
Класс защиты	IP-44

Модельный ряд:

Модель	Тип
FUTURE 100	Стандартный
FUTURE 100T	С таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут)
FUTURE 100TH	Со встроенным датчиком контроля влажности и таймером задержки отключения (диапазон регулировки датчика от 60 до 90% относительной влажности воздуха в помещении. Время работы таймера от 2 до 20 минут)