

Гибкие вставки к центробежным вентиляторам типа «Н» и «В» серия 5.904-38




Гибкие вставки к центробежным вентиляторам предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховодам, а также для снижения уровня шума. Вставка представляет собой гибкий рукав, который крепится к патрубкам вентилятора и воздуховодам хомутами из оцинкованной стали.

Вставки типа «В» крепятся к всасывающему патрубку вентилятора, типа «Н» - к нагнетательному патрубку. Изготавливаемые вставки применяются при перемещении воздуха не содержащего агрессивных примесей и температуре не выше +50°C.

Габаритные размеры

Обозначение	Номер вентилятора	Длина L (определяется шириной ленты тип FDF), мм	Размеры, мм	
			AxB, мм	D, мм
H.00.00-03	2,5	150/165/240	177x177	-
H.00.00-07	3,15	150/165/240	226x226	-
H.00.00-08	4	150/165/240	282x282	-
H.00.00-11	5	150/165/240	352x352	-
H.00.00-15	6,3	150/165/240	442x442	-
H.00.00-17	8	150/165/240	562x562	-
H.00.00-19	10	150/165/240	702x702	-
H.00.00-21	12,5	150/165/240	875x875	-
V.00.00-03	2,5	150/165/240	-	250
V.00.00-05	3,15	150/165/240	-	315
V.00.00-08	4	150/165/240	-	400
V.00.00-09	5	150/165/240	-	500
V.00.00-12	6,3	150/165/240	-	630
V.00.00-14	8	150/165/240	-	800
V.00.00-15	10	150/165/240	-	1000
V.00.00-16	12,5	150/165/240	-	1250

Гибкие вставки типа «Н»

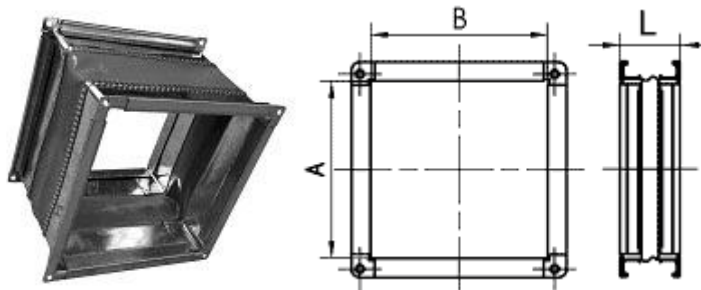

Гибкие вставки типа «В»

