



Серия Axane представлена электрическими обогревателями конвекционного типа мощностью от 0,75 до 2кВт, оснащенными высокоточной электронной автоматикой и встроенным блоком управления с несколькими режимами работы. Серия Axane позволяет объединить приборы данной серии в единую отопительную систему.

Основу обогревателей составляет цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX-Silence PLUS®, обеспечивающий быстрый нагрев до требуемой температуры, абсолютно бесшумную работу, максимально высокий КПД (свыше 90%) и сохранение естественной влажности воздуха в отапливаемом помещении. Нагревательный элемент RX-Silence PLUS® прозрачен по вертикали и имеет форму диффузора, что препятствует оседанию и сгоранию пыли на поверхности элемента и способствует активному движению потока воздуха.

Конструктивные особенности конвекторов серии Axane исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция автостарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Принцип работы:



Встроенный блок управления электрических обогревателей включает в себя электронный термостат и переключатель режимов:

- «комфортный режим»
- «экономичный режим»
- «режим остановки»
- «программирование»



Блок управления:




Цифровой электронный термостат ASIC® обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью 0,1°C.

Серия Ахаче выполнена в современном дизайне. Специальное миметическое покрытие «Хамелеон» позволяет прибору принимать преобладающий в помещении цвет. Высокое качество технологии идеально дополняет элегантно сдержанная форма.

Обогреватели имеют II класс электрозащиты и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения. Все модели серии Ахаче выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP-24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Электрические обогреватели (конвекторы) применяются в качестве основного и дополнительного отопления загородных домов, городских квартир, застекленных балконов, зимних садов и т. д., а также в павильонах, торговых палатках и других местах, где электрическое отопление является единственно возможным.

Конвекторы серии Ахаче можно объединить в систему электрического отопления с единым управляющим устройством: кассетой-программатором Eco-6 или центральным пультом управления Progtout или Prodel. Такая система не требует технического обслуживания и профессионального контроля, проста в эксплуатации, достаточно мобильна и экономически выгодна.

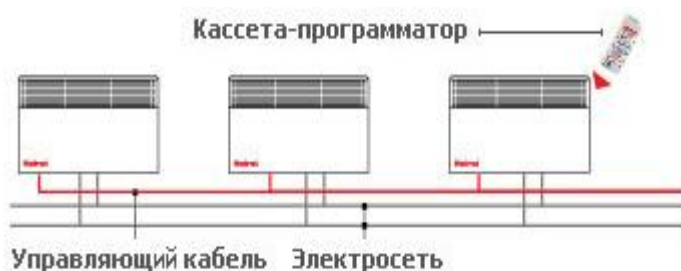

Наиболее удобным и простым способом создания системы отопления является применение в качестве управляющего устройства кассеты-программатора. Серия Ахаче совместима с кассетой-программатором Eco-6. Встраиваемая в один из приборов, кассета-программатор может управлять одновременно работой до 20 обогревателей, соединенных специальным управляющим кабелем. Кассета-программатор Eco-6 имеет недельный цикл программирования и 7 вариантов встроенных программ отдельно для рабочих и выходных дней. Оптимально подобранная программа обеспечивает комфортный тепловой режим в помещении в течение установленного времени без дополнительного вмешательства и позволяет сэкономить до 30% электроэнергии.

Характеристики:

Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Артикул	Площадь обогрева, м ²
750	340×440×80	3,5	7360-2	8—10
1000	420×440×80	4,1	7360-3	10—15
1250	500×440×80	4,8	7360-4	12—18
1500	580×440×80	5,4	7360-5	15—20
1750	660×440×80	5,9	7360-6	18—22
2000	740×440×80	6,5	7360-7	20—25

